

# CONTACT BETON

Pont d'adhérence pour enduits système et liants d'accrochage sur béton lisse sur béton lisse

## Description du produit


### Caractéristiques

KOMBITEX Contact béton est un pont d'adhérence sans solvants, à séchage rapide, pour les enduits système et liants d'accrochage à suivre, en particulier sur les surfaces en béton lisse, plafonds préfabriqués, éléments muraux et plaques de placoplâtre. Améliore l'adhérence de fond. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur. KOMBITEX Contact béton améliore l'adhérence mécanique du plâtre de gypse mécanique, plâtre de gypse préfabriqué, etc.

### Domaine d'application

Enduits du groupe de mortier P IV (enduits à base de plâtre et plâtre plâtre-calcaire) ainsi que pour les enduits minéraux fins sur surfaces en béton lisse, plafonds préfabriqués, éléments muraux et plaques de plâtre.

- crée des surfaces grippées
- prêt à l'emploi
- haute rendabilité

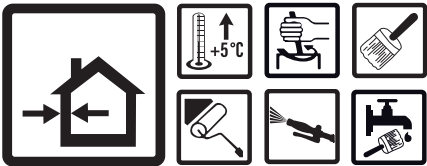

## Spécifications techniques

|                                              |                                         |                        |                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine d'application intérieur et extérieur |                                         | Poids spécifique       | env. 1,510 g/cm3                                                                |
| Forme de livraison                           | rouge lasuré                            | Stockage2              | au frais et sec env. 1 an                                                       |
| Niveau de brillance                          | mat                                     | Code produit F+L BSW20 |                                                                                 |
| Taille d'emballage                           | 6 kg, 20 kg                             | Limite EU-COV          | (Cat. A/g Wb) : 30 g/l COV (2010)<br>La teneur en COV est au maximum de 30 g/l. |
| Consommation1                                | env. 200 - 300 ml par mètre par passe 2 | Code de déchets 3      | 17 07 01 (sec),<br>08 01 12 (liquide)                                           |

1 Les valeurs de consommation indiquées ne sont que des repères indicatifs par passage sur une surface lisse. Les valeurs exactes de consommation sont celles à obtenir lors du repeinte. tenden composant, en tenant compte de tous les travaux préliminaires, à déterminer par une application d'essai. 2 Dans l'emballage d'origine non ouvert, stockable. Après utilisation bien refermer. 3 Veuillez consulter les informations supplémentaires sous Conseils/Élimination !

### • Composition (selon VdL)

Acrylate-copolymère, eau, talc, carbonate de calcium, sable de quartz, pigments, additifs, conservateurs : méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone

## Prétraitement du substrat

### Substrat

Les substrats doivent être sans fissures, solides, exempts de salissures, sels, dépôts salins, moisissures, couches de poussière et de farine et autres substances séparatrices, sans décolorations ni décolorations d'objets étrangers

à inclure. Les anciennes couches doivent être vérifiées pour l'aptitude, l'adhérence et la résistance. VOB, partie C, DIN 18363, § 3.1.1, la fiche technique et les fiches BFS correspondantes, chacune dans leur version la plus récente, à respecter ! Avant l'application de la couche, vérifier la nature du matériau/substrat par une application d'essai. En cas de doute, demander un conseil technique.



# BETONKONTAKT

Pont d'adhérence pour enduits systémiques et liants d'adhérence sur béton lisse sur béton lisse

Soubassements fortement absorbants/sablants

Laisser les supports fortement absorbants avec Kombitex Tiefgrund WV en une fois.

Nouveaux enduits

Enduits neufs, selon la saison et les conditions de température, laisser sécher non traité pendant au moins 2 à 4 semaines.  
Enduits minéraux légers et enduits au ciment CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (P Ic) sécher au moins 4 semaines non traités. Laisser les points de retouche léthargiques. Respecter la fiche BFS n°9.

## Béton

Humidité du béton ne doit pas dépasser 3 pour cent en masse. Éliminer les huiles, graisses et cires par lavage avec un agent de rinçage. Les couches de sinter doivent être retirées mécaniquement. L'absorption—

vérifier l'aptitude du béton par un test de mouillage. Pour Effectuer les travaux selon la fiche BFS n°1.

## Transformation

### Réglage du matériau

Le matériau est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres types de matériaux.

### Procédure d'application

¼ Appliquer au pinceau, au rouleau ou à la pulvérisation.  
Nettoyer immédiatement les outils après utilisation à l'eau.

### Utilisation

À l'application, utiliser un rouleau en peau d'agneau ou un balai/éponge. Pour l'application par pulvérisation, le matériau peut être appliqué avec le pulvérisateur à plâtre humide (alimentation par vis) ou sur les petites surfaces avec le pistolet à entonnoir. Taille de buse 4-6 mm, pression de pulvérisation 2,0-2,5 bar. Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau.

La température de l'objet et de l'environnement ne doit pas être inférieure à +5 °C et supérieure à +30 °C. Avant le traitement, couvrir correctement les éléments adjacents et les protéger contre les éclaboussures de matériau.

Avant l'application des couches de crépi suivantes, Kombitex Betonkontakt doit être complètement sec.

### Temps de séchage/Révision

À 23 °C et 50 % d'humidité relative, révision après 24 heures.  
Par temps frais et humide, épaisseur élevée et sur des supports non polymorphes, le temps de séchage se prolonge.

## Instructions

### À noter particulièrement

VOB, partie C, DIN 18363, art. 3, fiches d'information BFS correspondantes, fiches de données de sécurité EU correspondantes !

Avant l'exécution de l'application de la couche, vérifier l'aptitude du matériau/du substrat par un essai sur une bande. En cas de difficulté, consultez un spécialiste. Ne pas travailler en plein soleil, sous la pluie, à une humidité relative très élevée (naïades de brouillard) ou par vent fort. Installer le pare-vent au besoin sur le échafaudage. Attention au danger de gel nocturne.

Protéger soigneusement les surfaces qui ne doivent pas être revêtues.

### Avertissements particuliers

Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer soigneusement immédiatement.

rincer à l'eau. Lors de l'application par pulvérisation, ne pas inhaler le brouillard de couleur. Pour une utilisation en intérieur, assurer une bonne ventilation. Ne pas déverser dans les égouts, les eaux souterraines ou le sol.

Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité CE.

### Élimination

Éliminer les restes liquides dans le respect des règlements d'élimination des déchets (numéro de codage des déchets 08 01 12).

### Conseil technique

En principe, toutes les surfaces et problèmes techniques d'application ne peuvent pas être énumérés dans cette information technique. Si d'autres questions techniques apparaissent, veuillez demander un conseil technique.

### Remarque

Les informations de cette brochure reposent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles n'exonèrent pas l'opérateur, en raison de la multitude d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de nos produits, de réaliser ses propres tests et essais. Une déclaration légalement contraignante sur certaines propriétés ou sur l'aptitude à un usage concret ne peut être déduite de nos informations. Toute propriété intellectuelle et les lois et règlements en vigueur doivent être respectés par le destinataire de nos produits et à ses propres frais.

