

APPRÊT AU QUARTZ

Apprêt pigmenté à base de quartz

Description du produit


Domaine d'application

KOMBITEX Quarzgrund est une sous-couche blanche à base de sable de quartz, applicable au pinceau ou au pistolet, pour l'intérieur et l'extérieur. Elle s'applique sur les enduits de fond à base de chaux, de chaux-ciment et de plâtre des groupes de mortier PI à P IV. À utiliser avant l'application d'enduits minéraux et à base de dispersion.

Propriétés

Diluable à l'eau, sans plastifiants ni solvants, inodore. Pour améliorer l'adhérence sur les supports lisses ainsi que pour réduire et égaliser le pouvoir absorbant. La surface rugueuse facilite l'application et la structuration des enduits de finition ultérieurs.

- Égalise le pouvoir absorbant du support
- Perméable à la vapeur et résistant aux intempéries
- Pour l'intérieur et l'extérieur

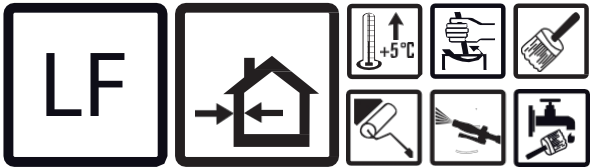

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	intérieur et extérieur	Poids spécifique	env. 1,500 g/cm ³
Conditionnement	blanc	Conditions de stockage ²	Au frais et au sec, env. 1 an
Degré de brillance	mat	Code produit F+L	BSW20
Conditionnement	6 kg, 20 kg	Limite COV de l'UE	(Cat. A/g Wb) : 30 g/l de COV (2010) La teneur en COV est de 30 g/l max.
Rendement ¹	env. 300 ml / m ² / passe	Code de déchet ³	17 07 01 (sec), 08 01 12 (liquide)

(¹) Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs indicatives non contraignantes par opération sur un support lisse. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées par un essai d'application sur l'élément à revêtir, en tenant compte de tous les travaux préparatoires. ² Se conserve dans son emballage d'origine non ouvert. Bien

(³) Veuillez consulter la rubrique « Remarques/Élimination » pour plus d'informations !

Composition (conformément à la directive VdL)

Copolymère acrylique, eau, talc, carbonate de calcium, sable de quartz, pigments, additifs, conservateurs : méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone

Préparation du support

Support

Les supports doivent être exempts de fissures, solides, secs, exempts de salissures, de sels, d'efflorescences, de moisissures, de

et de couches farineuses ainsi que de toute autre substance séparatrice, et exempts de décolorations et d'inclusions étrangères susceptibles de provoquer des décolorations. L'adéquation, l'adhérence et la résistance des anciens revêtements existants doivent être vérifiées. Respecter la norme VOB, partie C, DIN 18363, paragraphe 3.1.1, la fiche technique et les fiches BFS correspondantes, dans leur version la plus récente



APPRÊT AU QUARTZ

Apprêt pigmenté à base de quartz

version ! Avant l'application du revêtement, la compatibilité matériau/support doit être vérifiée par un essai d'application. En cas de doute, demander l'avis d'un spécialiste.

Supports très absorbants/poussiéreux

Surfaces très absorbantes : imprégner avec Kombitex Tiefengrund WV.

Enduits neufs

Pour les enduits neufs, laisser sécher sans traitement pendant au moins 2 à 4 semaines, en fonction de la saison et des conditions de température. Pour les enduits minéraux légers et les enduits à la chaux CS I > 1,0 N/mm² (P Ic), laisser sécher sans traitement pendant au moins 4 semaines. Lisser les zones de retouche. Respecter la fiche technique BFS 9.

Béton

L'humidité du béton ne doit pas dépasser 3 % en masse. Éliminer les huiles, graisses et cires par lavage avec un agent mouillant. Les couches de sinter doivent être éliminées mécaniquement. Vérifier la capacité d'absorption du béton par un test d'humidification. Pour l'exécution des travaux, respecter la fiche technique BFS 1.

Finition

Préparation du matériau

Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres types de produits.

Méthodes d'application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Application

Appliquer à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau ou d'un pinceau. Pour l'application au pistolet, le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur à enduit fin (pompe à vis) ou, sur de petites surfaces, à l'aide d'un pistolet à entonnoir. Taille de la buse : 4-6 mm, pression de pulvérisation : 2,0-2,5 bars. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

La température de l'ouvrage et la température ambiante ne doivent pas être inférieures à +5 °C ni supérieures à +30 °C. Avant l'application, bien recouvrir les éléments de construction adjacents et les protéger contre les projections de produit.

Avant l'application des couches d'enduit suivantes, Kombitex Quarzgrund doit être complètement sec.

Temps de séchage/recouvrement

Recouvrable après 24 heures à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Le temps de séchage est prolongé en cas de temps frais et humide, d'épaisseur de couche importante et sur des supports non absorbants.

Nettoyage des outils

Pendant les pauses, conserver les outils dans le produit ou sous l'eau. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation, éventuellement à l'aide d'un détergent.

Remarques

À respecter tout particulièrement

VOB, partie C, DIN 18363, paragraphe 3, fiches techniques BFS correspondantes, fiches de données de sécurité européennes correspondantes !

Avant d'appliquer le revêtement, vérifier la compatibilité du matériau et du support en effectuant un essai préalable. Dans les cas difficiles, demander conseil. Ne pas appliquer en cas d'ensoleillement direct, de pluie, d'humidité de l'air extrêmement élevée (brouillard)

ou de vent fort. Si nécessaire, fixer une bâche en filet sur l'échafaudage. Prudence en cas de risque de gel nocturne.

Recouvrir soigneusement les supports qui ne doivent pas être peints.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Lors de l'application au pistolet, ne pas inhaler les vapeurs de peinture. En cas d'utilisation en intérieur, veiller à une bonne aération et ventilation. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité CE.

Élimination

Éliminer les résidus liquides conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets (code de déchet n° 08 01 12).

Conseils techniques

En principe, cette fiche technique ne peut pas mentionner tous les supports et tous les problèmes techniques liés à l'application. Si vous avez d'autres questions techniques, veuillez demander un conseil technique.

Remarque

Les informations contenues dans cette brochure reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte tenu de la multitude de facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais. Nos informations ne permettent pas de déduire une garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ou à l'adéquation à un usage concret. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter, sous sa propre responsabilité, les éventuels droits de propriété intellectuelle ainsi que les lois et dispositions en vigueur.

